

FICHE PRODUIT : RELEVEUR-MOBILE WAYUP 200

Descriptif :





- Châssis en acier
- Tôles découpe laser et pliage, tubes et profilés
- Peinture époxy au four
- Roues à roulement à billes
- Poids total 37 kg
- Charge maximale : 200 kg
- Durée de vie du produit : 8 ans* (hors partie électrique)
- * Sous condition d'un entretien régulier

- Dispositifs médicaux (93/42/CE amendée par la Directive 2007/47/CE)
- Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE)
- Conformité aux normes suivantes :
 - NF EN 60601-1 : 2007
 - NF EN 60601-1-2 : 2007
 - NF EN ISO 10535 : 2007
- Moteur à courant continu basse tension 24V =
- Puissance 24 V/120 VA
- Force de poussée maximale : 10 000 N
- Force de poussée maximale vérin d'écartement des pieds 3 000 N
- Course : 11 cm
- Protection électronique en cas de surcharge
- Classe de protection : II
- Type de protection : IP X4
- Arrêts de fin de course par contacteur
- Boîtier en ABS
- Télécommande à câble spiralé, faible tension 24V =
- Protection contre les surcharges par thermo-rupteurs
- Niveau sonore : inférieur à 55 dB à 1 mètre

Caractéristiques Techniques Motorisation :

- Bloc batterie amovible
- Affichage digital de l'autonomie
- Boutons de commande sur le bloc batterie
- Cordon Secteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande 4 fonctions Protection IPX4
- Descente électrique de sécurité
- Branchement cordon secteur pour charge de la batterie
- Chargeur mural indépendant (en option)

Caractéristiques Dimensionnelles :

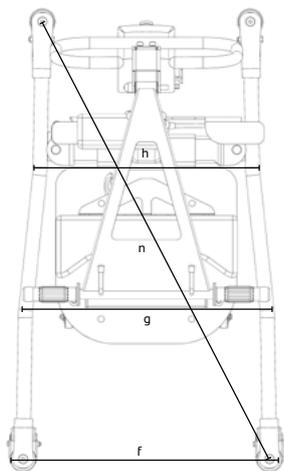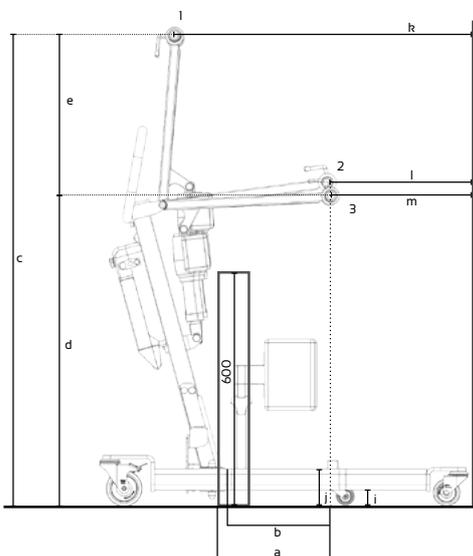

| | | Dimensions (en mm) |
|---|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Position la plus élevée | / |
| 2 | Position de la portée maximale | / |
| 3 | Position la plus basse | / |
| a | Portée maximale à 600 mm | |
| b | Portée max à la base | |
| c | Hauteur maximale du CSP** | |
| d | Hauteur minimale du CSP** | |
| e | Course de levage | |
| f | Largeur interne maximale | |
| g | Largeur interne à la portée maximale | |
| h | Largeur interne minimale | |
| i | Garde au sol | |
| j | Hauteur de la base | |
| k | Distance minimale ente le mur et le CSP** à la hauteur max | |
| l | Distance minimale ente le mur et le CSP** à la portée max | |
| m | Distance minimale ente le mur et le CSP** à la hauteur min | |
| n | Diamètre de giration | |